

FUJITSU
– en klog beslutning



VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling



GOOD
DESIGN
VINDER 2018

Prestige


FUJITSU

Højtydende varmepumpe
med Wi-fi styring.

Prisvindende kompakt
design og lydsvag komfort.

5 års
garanti
★★★★★

Når form og funktion går op i en højere enhed

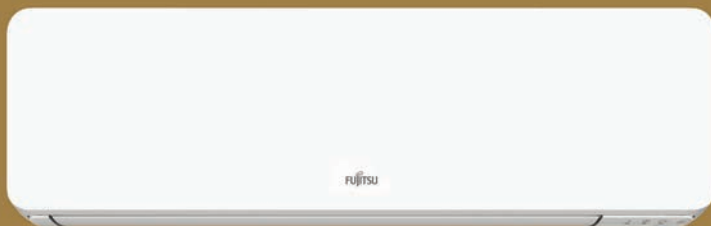

Med en Fujitsu Prestige vægmonteret varmepumpe får du en af markedets mindste indedele, som præsterer en SCOP på ikke mindre end 5,1. Det sikrer dig et sundt og lunt indeklima uden at gå på kompromis med design, lydkomfort eller elregning.

Grøn fokus

Fujitsus design- og udviklingsafdeling arbejder hver dag med en lang række af FN's 17 verdensmål for øje. Du kan downloade Fujitsus miljørapport på fujitsuklima.dk og læse mere om denne indsats, som vedrører vores fælles miljø.



VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling



Smart sensor til komfort og driftsøkonomi

Fujitsu Prestige er trods sit kompakte ydre fyldt med de nyeste teknologier på markedet. Du får bl.a. indbygget Wi-Fi, som lader dig styre temperaturen via en app.

Den indbyggede bevægelsessensor registrerer når der ikke opholder sig personer i rummet, og sænker kapaciteten for at spare energi.

Hvis du vil forkæle sommerhuset med en Fujitsu Prestige kan du, uden at bruge særlig meget energi, holde det frostfrit takket være den indbyggede 10°C funktion. Fujitsu Prestige leverer også afkølet luft på en varm sommerdag.

Grøn omtanke

Fujitsu er ambitiøse når det kommer til miljøskånsom og bæredygtig teknologi. I Fujitsu Prestige anvendes eksempelvis en ny varmeveksler-teknologi, som ud over at give bedre virkningsgrad også reducerer kølemiddelmængden. Sammen med anvendelsen af R32 kølemidlet giver det et meget lille miljøaftryk.



Tal der luner

5,11

SCOP

A⁺⁺⁺

ENERGIKLASSE


5,4 kW

VARMEKAPACITET

19 dB

LYDNIVEAU

Værdier for vores mest solgte Prestige model ASYG09

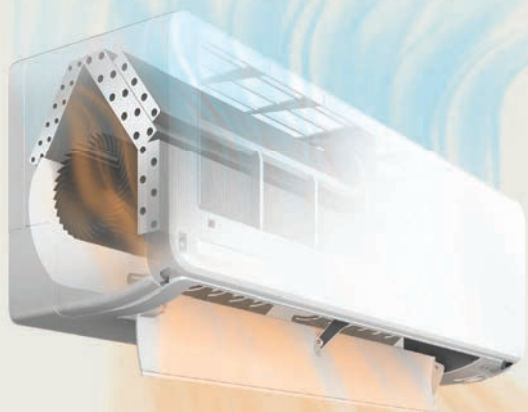

Silence, please!

Fujitsu Prestige har med fokus på aerodynamik og en nydesignet ventilator opnået ikke alene et meget lavt lydniveau og bedre varmespredning, men også en mere behagelig og diskret lyd, selv ved høj effekt.

Tag en klog beslutning med Fujitsu

Der findes mange gode varmepumper på markedet. Det er dog værd at være kritisk, når du sammenligner de forskellige producenters specifikationer. Lydniveauet alene er ikke bestemmende for oplevelsen af komfort. Lydens karakter er nok endnu vigtigere – tænk eksempelvis på barnegråd og musik ved samme lydstyrke. Fujitsu er særligt opmærksomme på lydens karakter i udviklingsprocessen.


Fujitsu er kendt for ærlige og pålidelige produkter, som holder hvad de lover, år efter år, og der er selvfølgelig 5 års garanti.

Indedel



H270 x B834 x D215 mm

Udedel



H542 x B799 x D290 mm



Hent den gratis Fujitsu Varmepumpe App FGLair

til både iOS og Android



Trådløs tilværelse

Via Wi-Fi og din smartphone eller tablet kan du altid se og justere den aktuelle rumtemperatur, indstille timeren og styre de øvrige funktioner på din Fujitsu Prestige. Du kan naturligvis også anvende den medfølgende fjernbetjening.

Med de indbyggede timer-funktioner kan du sørge for et perfekt indeklima, inden du kommer hjem.

Fujitsu Prestige fås også uden WiFi.



-  Bevægelsessensor
-  Økonomidrift
-  Auto blæserhastighed
-  Op/Ned svingfunktion
-  10-graders funktion
-  Ekstra kraftfuld drift
-  Automatisk genstart
-  Auto funktionsskift
-  Funktionen "Low-noise"
-  Filteradvarsel
-  Program timer
-  Sleep timer

Specifikationer

Model		Fujitsu Prestige				
Model nr.	Indedel	ASYG07KGTB	ASYG09KGTB	ASYG12KGTB	ASYG14KGTB	
	Udedel	AOYG07KGCA	AOYG09KGCA	AOYG12KGCA	AOYG14KGCA	
Varme						
Varmekapacitet, Nominel (min-max)	kW	2,5 (0,9 ~ 5,2)	2,8 (0,9 ~ 5,4)	4,0 (0,9 ~ 6,1)	5,4 (0,9 ~ 6,4)	
Energiklasse		A+++	A+++	A+++	A+	
SCOP-Værdi		5,12	5,11	5,10	4,31	
P-Design	kW	2,3	2,4	2,5	4,0	
10°C Varmefunktion		Ja				
Udendørs temperaturområde	°C	-15 ~ 24				
Køling						
Kølekapacitet, Nominel (min-max)	kW	2,0 (0,9 ~ 3,2)	2,5 (0,9 ~ 3,4)	3,4 (0,9 ~ 4,1)	4,2 (0,9 ~ 4,5)	
Energiklasse		A+++	A+++	A+++	A+++	
SEER-Værdi		8,52	8,52	8,51	7,11	
Udendørs temperaturområde	°C	-10 ~ 46				
Generelt						
Lydtryksniveau	Indedel	dB(A)	Varme Kulde 21 - 31 - 35 - 41 19 - 29 - 33 - 38	Varme Kulde 21 - 31 - 36 - 42 19 - 29 - 34 - 40	Varme Kulde 21 - 33 - 38 - 42 19 - 30 - 35 - 40	Varme Kulde 24 - 33 - 39 - 44 20 - 30 - 36 - 43
	Udedel (V/K)*		46 / 46	48 / 46	50 / 50	50 / 50
Lydeffektniveau (Høj)	Indedel (V/K)*	dB	56 / 54	57 / 55	58 / 56	59 / 57
	Udedel (V/K)*		62 / 61	63 / 61	66 / 65	66 / 65
Forsyning		1-fase, ~230V, 50Hz				
Dimensioner, Indedel (H x B x D)	mm	270 x 834 x 215				
Dimensioner, Udedel (H x B x D)	mm	542 x 799 x 290				
Vægt, Indedel / Udedel	kg	10 / 30		10 / 31		10 / 32
Maksimal rør-længde (fabriksfyldt)	m	20 (15)				
Maksimal Højdeforskel	m	15				
Kølemiddel (Mængde / CO ₂ -eq-T / GWP)	R32	0,75 kg / 0,5 / 675		0,85 kg / 0,6 / 675		
Kølerørdimension (væske / gas)		1/4" - 3/8"				

* V = Varme | K = Køl
 Dette anlæg indeholder HFC-kølemiddel
 Der tages forbehold for trykfejl